



「ダイレクト アースキット」

アースングワイヤー作成に必要なパーツを全てキット。
アースングワイヤーを、アースングポイントに合わせて長さをカットできる汎用タイプで、低コストを実現。



車両のアース電流は、配線の簡略化のため、ほとんどシャーシを介して流れるので通電効率が低い。


このキットで、バッテリーのマイナス端子から、アースングポイントまで、直接接続することで、電子機器類の性能を最大限に引き出すことが可能。

低抵抗の銅線を使用。

メインワイヤー (黒色・0.385mm 189本銅線 0.5m)
アースングワイヤー(透明色・0.12mm 658本銅線 4m)



増設用ターミナルは、バッテリーマイナス端子へ直接接続。メインワイヤー、純正アースケーブルなど、複数のアースコードを合わせて接続可能。

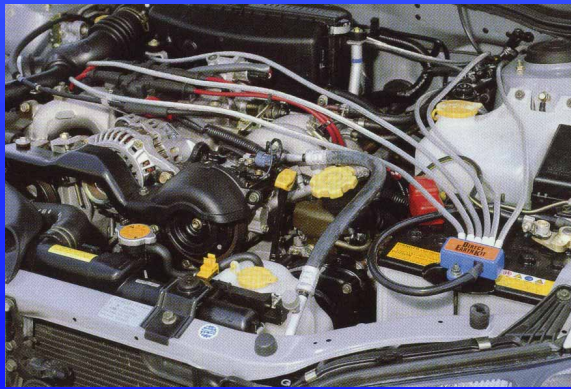

端子圧着用工具を使用して、アースングワイヤーの先端に、端子をハンマーで叩いて確実に圧着。



配線分岐用ターミナルは、一個あたり1~6本のアースングワイヤーを接続可能。

ダイレクトアースキット(品番一覧表)

JANコード	品番	定価(税抜価格)	仕切	備考
4964334034888	DEK1	¥9,240(税抜価格¥8,800)		
4964334034895	DEK2	¥3,045(税抜価格¥2,900)		追加アースングコード

追加アースングコード(DEK2)は、アースングコード(透明色・0.12mm 658本銅線 2m)、端子(6個)、熱収縮チューブ(6個)をキット。

ダイレクトアースキット(DEK1)
パッケージ寸法(mm):(H)338X(W)200X(D)43
全重量:1,100g
10ヶ入外箱寸法(mm):(H)350X(W)210X(D)440

ダイレクトアースキット(DEK2)
パッケージ寸法(mm):(H)330X(W)110X(D)35
全重量:310g
20ヶ入外箱寸法(mm):(H)350X(W)210X(D)440

大恵産業株式会社

〒351-0104 埼玉県和光市南1-20-53 TEL.048-464-6044 FAX.048-466-3047
(TELのお問い合わせは、土、日曜日、祭日を除く、AM10:00~PM6:00)
<http://www.daikei-s.co.jp>